

# ÁREA MÉDICA

DEWERT OKIN, TENTE,  
STABILUS

- RESORTES DE GAS PARA CAMILLAS
- ACTUADORES LINEALES
- COLUMNAS DE ELEVACIÓN
- CAJAS DE CONTROL
- COMANDOS
- UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
- ACTUADORES DOBLES
- MECANISMOS PARA POLTRONAS
- COLUMNAS PARA MESAS ELEVADORAS
- BARANDAS
- RUEDAS



ACTUADORES DOBLES



ACTUADORES LINEALES



ACCESORIOS OPERATIVOS



COLUMNAS ELEVABLES



CAJAS DE CONTROL



ACCESORIOS

GERMAN TECHNOLOGY

# APLICACIONES GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS



GERMAN TECHNOLOGY





**GERMAN TECHNOLOGY**





**GERMAN TECHNOLOGY**



# RODAJAS

## LINEA CLINIC

150 kg 130 - 175 mm 125 - 150 mm

Nuestra Línea Clinic tiene una altura total notablemente baja, lo que permite reducir la altura de la aplicación al mínimo. Con su baja resistencia al giro y su manejo ergonómico, la Línea Clinic también alivia al personal sanitario, ofreciéndole una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.

### Baja altura

Nuestra solución de movilidad se caracteriza por un nivel general particularmente bajo de altura total para que el personal médico pueda reducir al mínimo la altura de la aplicación.



### Actuación silenciosa y ergonómica

El sistema facilita el manejo a los empleados y proporciona alivio físico y mayor seguridad. Por otro lado, el bajo nivel de ruidos permite la mejor recuperación de los pacientes.

### Baja altura de montaje

La altura de montaje de la rueda Línea Twin es apenas mayor que el tamaño de la rueda. Con un diámetro de 125mm la altura total es de solo 130mm. La clara ventaja para los fabricantes de camas de hospital: las barras hexagonales se pueden colocar particularmente bajas.

## LEVINA CARE

100 kg 137 - 161 mm 100 - 125 mm

En el entorno médico se dice: hay poder en el silencio. La nueva solución patentada de bloqueo central permite a los cuidadores bloquear de forma silenciosa y sencilla todas las ruedas con un solo paso, lo que reduce la carga de trabajo. Al mismo tiempo, mejora la seguridad al evitar movimientos involuntarios cuando el paciente está de pie o tumbado. Esto favorece el descanso del paciente y refuerza el proceso de curación. ¿Le parece interesante? Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.

### Accionamiento silencioso y ergonómico

El suave accionamiento simplifica el manejo para el personal y proporciona no sólo alivio físico sino también más seguridad. El bajo nivel de ruido durante el accionamiento contribuye a una recuperación sin molestias de los pacientes.

### Opciones de diseño

Diseño individual de color y superficie a juego con el diseño del producto.





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## LINEA LOAD

200 kg 155 mm 150 mm

Con esta solución de movilidad obtiene seguridad en la carga. Más preciso, alta capacidad de carga y un aumento de la rigidez para un posicionamiento firme en las mesas de operaciones. Lavable y conductiva eléctricamente. La altura baja para reducir el riesgo de lesiones a los pacientes y por supuesto una movilidad que no tiene rival en cuanto a ergonomía y seguridad.

### Menor altura

Cuando se utiliza bajo mesas Linea reduce el riesgo de accidentes gracias a su baja altura total. La superficie de reposo puede colocarse especialmente baja, de modo que pacientes y cuidadores se benefician de un claro plus en seguridad.



### Mayor rigidez torsional

En los quirófanos, las mesas de operación deben seguir requisitos especialmente rigurosos. Por esta razón la rueda Linea de TENTE tiene una rigidez torsional extrema para que las mesas de operaciones se mantengan firmes.

### Alta capacidad de carga

Con su mayor capacidad de carga de 200 kg, la rueda es extremadamente robusta y ofrece la máxima seguridad para cuidadores y pacientes.

# INTEGRAL SMART

## Stems with central locking function

Choose between central total lock or central total and directional lock. Very low actuation forces ensure smooth and quiet operation. The switching angles, brake and actuation forces are adaptable to your needs. Contact us.

### Cam hole

To connect the castors by profile bars.



## Fitting versions



### Quick fitting

Save assembly time and material costs with a stem with octagonal profile. Fitting screws are not necessary.

GERMAN TECHNOLOGY



**DEWERT OKIN**

A DewertOkin Technology Group Company

# ACTUADORES LINEALES



Los actuadores lineales de **DEWERT OKIN** se pueden integrar en numerosos muebles de asiento y permiten **cumplir diversos requisitos.**

La tecnología de accionamiento permite al usuario colocarse en la **posición deseada.**

Empleados en:

- **Camas.**
- **Sillas y sillones.**
- **Camas hospitalarias.**

**GERMAN TECHNOLOGY**



## Megamat 10

### Informaciones Técnicas:

Tensión del motor: 24VCC  
 Potencia: 95W  
 Grado de protección: IP X4  
 Ciclo de operación: 2 /18 min  
 Color: Gris Claro  
 Material: Plástico Anti-Fuego (V0)

### Características:

Desembrague rápido para CPR  
 Versión GQR - Quick Release  
 Versión ER - Emergency Release  
 Auto-Trabante  
 Variación de largo de montaje  
 Anclaje delantero metálico\*

\*Vendido separadamente | No incluido



CODIGO	DESCRIPCION	IMAGEN	CURSO	MONTAJE	FUERZA	VELOCIDAD	GANCHO TRASERO	MICRO SEGURIDAD
DSDS280100F04	MOTOR MEGAMAT 100MM		100	280	6,0 / 3,0	7	PLASTICO - 0º	NO
DSDS330150F07	MOTOR MEGAMAT 150MM		150	330	6,0 / 3,0	7	PLASTICO - 0º	SI
DSDS386200F03	MOTOR MEGAMAT200MM		200	386	6,0 / 3,0	7	PLASTICO - 0º	SI

# ACTUADORES DOBLES



**Duomat 10**

### Informaciones Técnicas:


Tensión del motor: 24VCC  
Potencia: 60W por motor  
Grado de protección: IP 20  
Ciclo de operación: 2 /18 min  
Color: Gris

### Características:

Alimentación SMPS (100~240 VCA)  
Desplazamiento pies | espaldar:  
69/87mm

Bateria (9V - No recargable) fornecida por separado

CODIGO	DESCRIPCION	FUERZA (KN)	VELOCIDAD (mm/s)	BATERIA	COLOR
OSD18769032	MOTOR DOBLE DUOMAT 10	4,5	4,5	✓	NEGRO

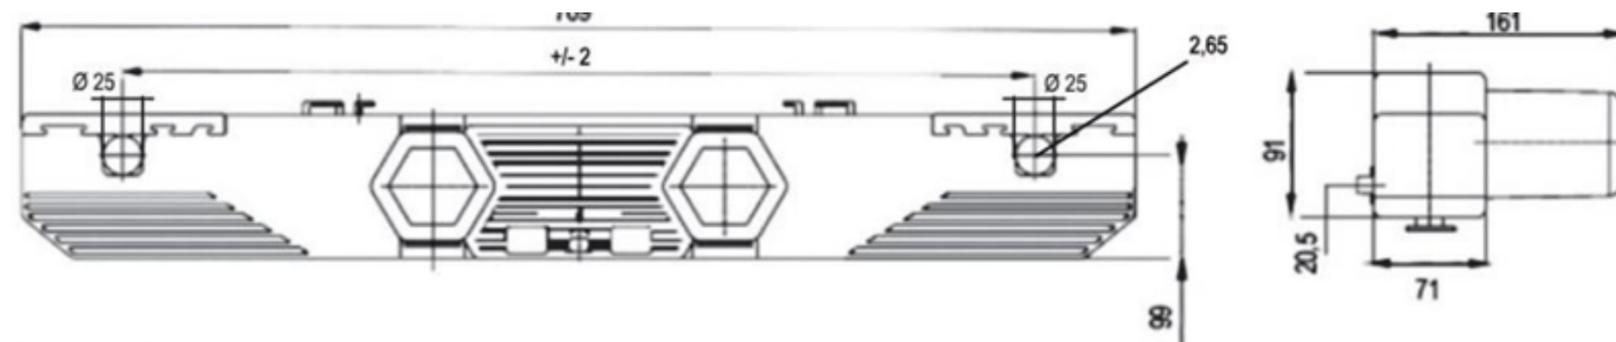



**DEWERT OKIN**

A DewertOkin Technology Group Company

# COLUMNAS DE ELEVACIÓN



Las columnas de elevación de **DEWERT OKIN** están equipadas con un motor que permite ajustar la altura de modo suave y silencioso, además de dar a los sistemas de actuador una gran fuerza de compresión, permitiendo **cumplir diversos requisitos.**

Empleados en:


- **Equipo médico.**
- **Sistemas de mesa.**
- **Camas hospitalarias.**

**GERMAN TECHNOLOGY**



**DEWERT OKIN**

A DewertOkin Technology Group Company

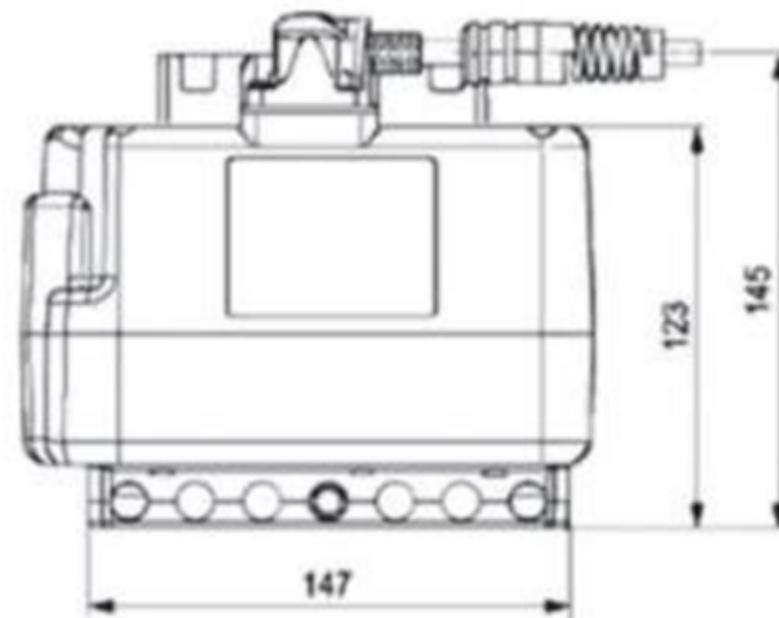

# MC 15

CODIGO	DESCRIPCION	BATERIA SUPERVISOR	CONEXIONES PARA ACTUADOR
DCB014007	CAJA DE CONTROL MC 15	SI	4

# ACCESORIOS



Bateria BP1

## Informaciones Técnicas:

Tensión de salida: 24VCC  
Ciclo de operación: 2 /18 min  
Color: Gris Claro  
Material: Plástico Anti-Fuego (V0)  
IP: X4

## Características:

Alimentación SMPS (100~240 VCA)  
Cable de Energia Plugable\*  
Acoplable al Megamat 10

CODIGO	DESCRIPCION
DFP100102	UNIDAD DE BATERIA BP1 VACIA

# COMANDOS



## IPROXX 2



**GERMAN TECHNOLOGY**

CODIGO	DESCRIPCION	Nº ACTUADORES	Nº BOTONES	SIMULTANEO	MC15
D80069	MANDO MANUAL IPROXX 2 C2 06	2	6	M1 + M2	
D81222	MANDO MANUAL IPROXX 2 C3 08	3	8	M1 + M2	✓
D82350	MANDO MANUAL IPROXX 2 C4 10	4	10	M1 +M2   M3 + M4	✓



IPROXX 2 C2 06



IPROXX 2 C3 08



IPROXX 2 C4 10 SM

CODIGO	DESCRIPCION	Nº ACTUADORES	Nº BOTONES	SIMULTANEO	BLUETOOTH
O85564	COMANDO MANUAL RF INALAMBRICO 6 BOTONES	2	6	M1 + M2	✓
O11100009530	COMANDO ALAMBRICO MANUAL BASELINE K2 06	2	6	M1 + M2	-
O11100018630	COMANDO BASELINE K1	1	2	-	-



# UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y CABLES

CODIGO	DESCRIPCION	Nº ACTUADORES
JLDP10023000	FUENTE DE PODER JLDP CON ENTRADA DE BATERIA	-
OR522301017	CABLE X PARA FUENTE JLDP	HASTA 2
OR550401250	CABLE 2PM 2.5MT USA	-







**DEWERT OKIN**

A DewertOkin Technology Group Company

# MECANISMOS PARA POLTRONAS

CODIGO	DESCRIPCION	
MS8102031XZL	MECANISMO METAL EN EL SUELO MANUAL	
MS8102D031XXX	MECANISMO METAL EN EL SUELO ELECTRICO	
MS6111D031X1X	MECANISMO METAL EN EL SUELO CON FUNCION DE RECLINACION MAXIMA Y SOPORTE PARA LEVANTARSE	
MJL DK040706	COMANDO DE ENCASTRAR DE DOS BOTONES Y CONEXIÓN USB	 MJL DK040706
O12064	COMANDO DOS BOTONES NEGRO	 O12064

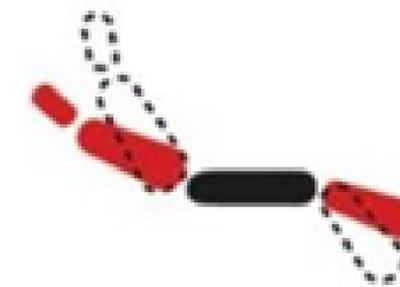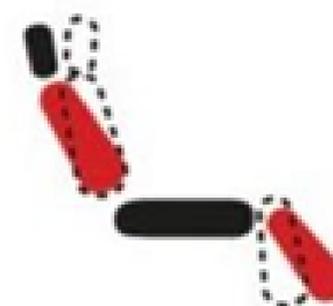

# COLUMNAS PARA MESAS ELEVADORAS

CODIGO	DESCRIPCION	LARGO	ALTURA MAXIMA	ALTURA MINIMA	CARGA	VELOCIDAD
ODS24512B01WU101	COLUMNA DE MESA ELEVADORA MOTOR DOBLE NEGRA	1100 a 1700mm	1200mm	700mm	80 Kg	25 mm/s
ODS24512W01WU101	COLUMNA DE MESA ELEVADORA MOTOR DOBLE BLANCA	1100 a 1700mm	1200mm	700mm	80 Kg	25 mm/s

# DS2



#### Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:  
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

#### Características:

Sistema anticollisión sensible  
Carga USB integrada  
03 memorias de posición  
Pantalla digital  
No se proporciona la tapa



# LÍNEA DE BARANDAS ECOLINE

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	TAMAÑO lar X anc X alt	PIEZAS POR EMBALAJE
GRECCBPBR19	BARANDAS ECOLINE CABECERA / PIECERA	BLANCO	930 X 56 X 500	4
GRECG06BR19	BARANDAS ECOLINE LATERALES 64 CM	BLANCO	640 x 43 x 314	8




## Informaciones Técnicas:

Material: PEAD  
Fijación:  
Rosca M12 en las Barandas  
Rosca M6 en la Cabecera

## Características:

Durable y robusta;  
Fácil manejo y limpieza;  
Mejor custo beneficio (economica).

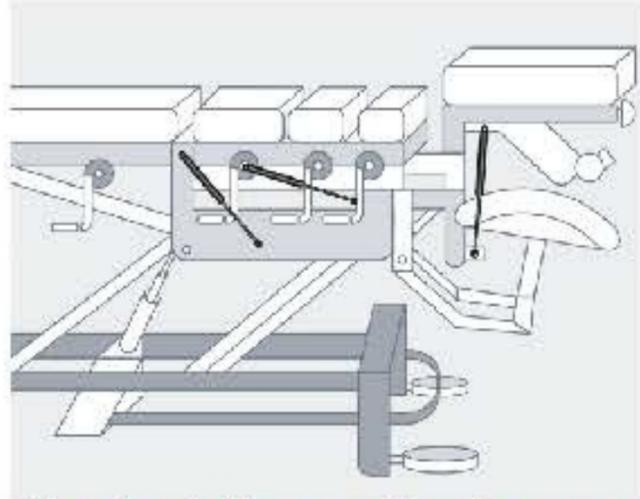


Camillas de quirófano, camillas de transporte y camillas de transferencia.



Camas de hospitales y unidades de enfermería.



Sillas para médicos y taburete.

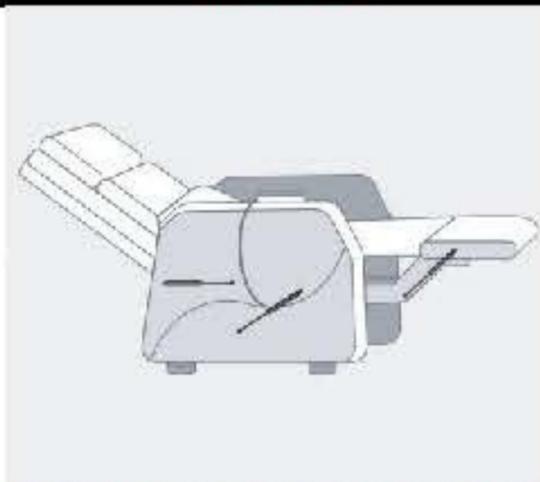

Sillones para personas mayores.



Nuestros resortes de gas bloqueables de la serie **BLOC-O-LIFT** pueden bloquearse de forma continua y, según la estructura deseada, de manera firme o amortiguada en tracción o compresión.

## CARACTERÍSTICAS


- Posicionamiento continuo con bloqueo amortiguado o firme
- Compensación óptima del peso al elevar, bajar, abrir y cerrar
- Inmovilización en posición extendida o retraída
- Montaje independiente de la posición o según la posición, de acuerdo con el modelo
- Característica plana para un aumento gradual de la fuerza, incluso, frente a fuerzas y desplazamientos grandes



Botes de basura y recipientes para residuos



Sillas de ruedas y sillas eléctricas tipo scooter.

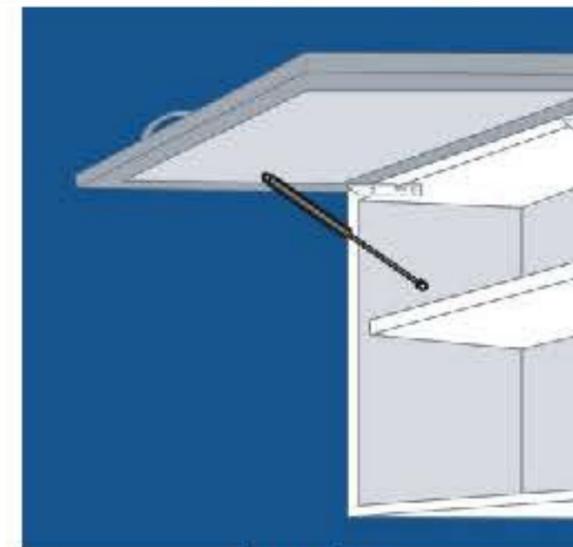

Armarios.




Ayudas para caminar y ponerse de pie.


# STABILUS

Nuestra gama predeterminada le ofrece una amplia selección de resortes de gas bloqueables y, de este modo, siempre el producto adecuado para cada situación de montaje. Contamos con modelos que van desde los **100** hasta los **1000 N**.


MOD: IEF-729396

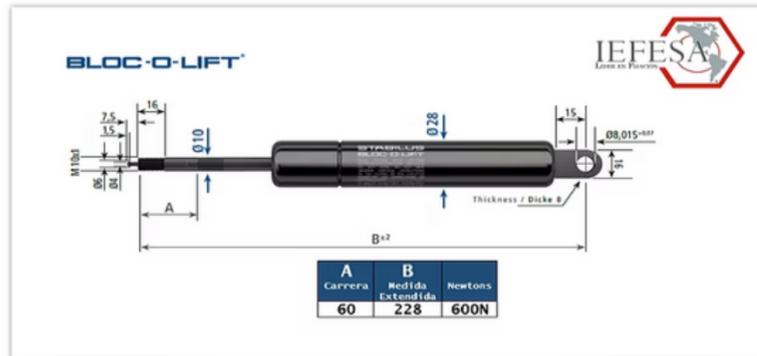


MOD: IEF-729477

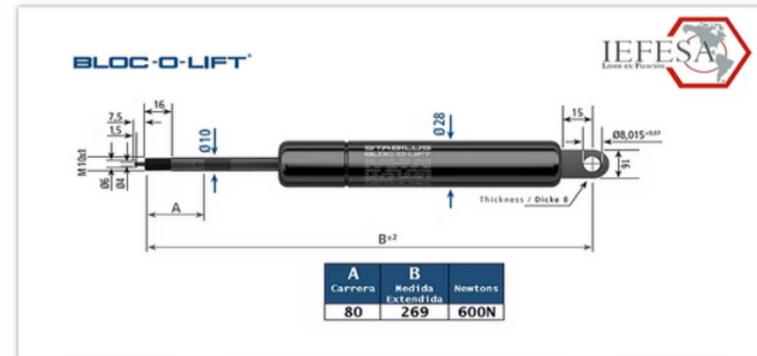


MOD: IEF-729698

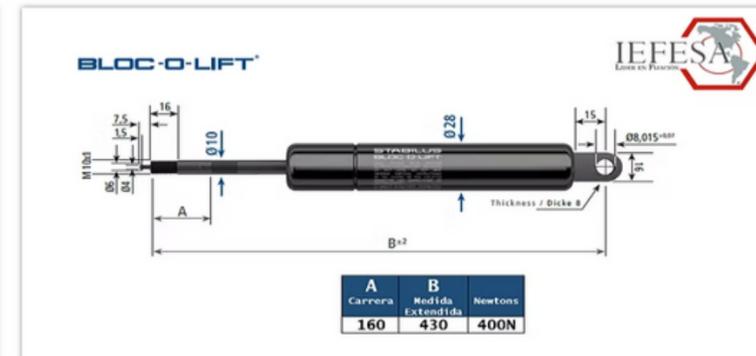


MOD: IEF-729825

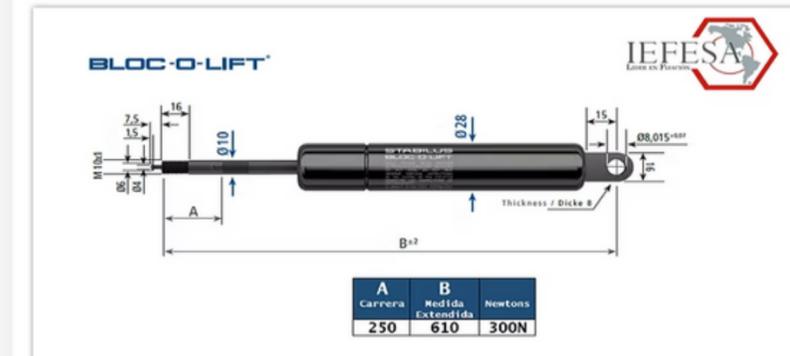

MOD: IEF-729531

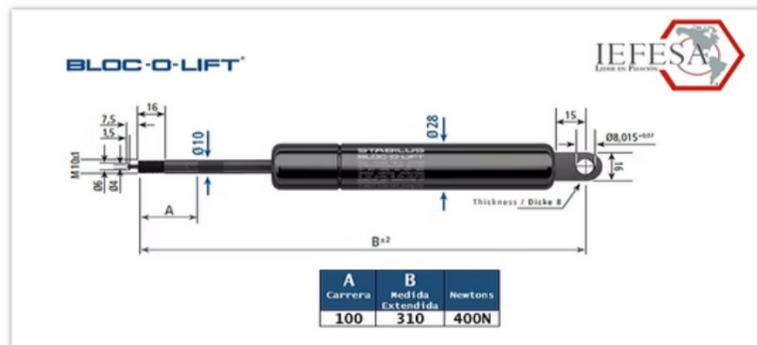

MOD: IEF-729566

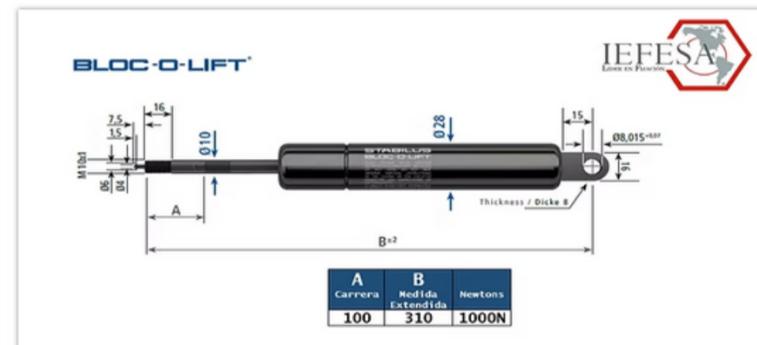

MOD: IEF-692247



MOD: IEF-5413HS

